

**Serie | 8, Placa vitrocerâmica , 80 cm,
Preto
PKM875DP1D**



Acessórios opcionais

HEZ390011 : Assadeira (FlexInduction/CombiInduction)
HEZ390512 : Teppan Yaki (FlexInduction)
HEZ390522 : Grelhador (FlexInduction)
HEZ394301 : Friso de união (Comfort Design)
HEZ9SE030 : Conjunto de painelas

**A placa vitrocerâmica: torna o processo de
confeção e limpeza particulamente fácil.**

- **DirectSelect Premium:** interface táctil, amplo e intuitivo.
- **CombiZone:** mais flexibilidade ao combinar 2 zonas de confeção para assados, ou confeções de maior dimensão.
- **Comfort Design:** design elegante com dois perfis laterais finos em inox e acabamento biselado à frente.
- **PowerBoost:** até mais 20% de potência ao cozinhar na sua placa eléctrica.
- **ReStart:** a placa desliga-se automaticamente quando algo entorna e guarda as configurações seleccionadas.

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 5

Medidas do nicho para instalação : 44 x 780-780 x 500-500 mm

Largura do produto sem pegadas desembalado. : 816 mm

Dimensões do produto : 44 x 816 x 527 mm

Dimensões do produto embalado : 100 x 1020 x 590 mm

Peso líquido : 10,9 kg

Peso bruto : 12,6 kg

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, Ukraine, VDE

Código EAN : 4242002845043

Classificação da ligação eléctrica : 11000 W

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz



4 242002 845043

Serie | 8, Placa vitrocerâmica , 80 cm, Preto PKM875DP1D

A placa vitrocerâmica: torna o processo de confeção e limpeza particulamente fácil.

- 80 cm: espaço para 5 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona CombiInduction
: utilize recipientes maiores ao combinar duas zonas de cozedura clássicas numa só zona grande.
- 1 zona dupla: utilize recipientes de todas as dimensões na zona de cozedura expansível.
- Zona de cozedura frente esquerda: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (potência máxima 3 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 145 mm, 1.2 kW
- Zona de cozedura ao centro: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (potência máxima 3.4 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.2 kW
- Zona de cozedura frente direita: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (potência máxima 2.3 kW)

Conforto

- Controlo DirectSelect Premium: controlo táctil da potência diretamente na barra iluminada extra larga (invisível quando desligada).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Manter quente: um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
: desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
: emite um sinal assim que o tempo programado terminar(p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
: indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função Powerboost na zona da frente direita, frente esquerda, zona central: ferve a água mais rápido pois tem 20% mais energia que no nível máximo standard.
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Design

- Comfort Design

Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Luz piloto de funcionamento: indica que a placa está quente.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 44 x 816 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 44 x 780 x (500 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 11 kW

Serie | 8, Placa vitrocerâmica , 80 cm, Preto PKM875DP1D

Medidas em mm

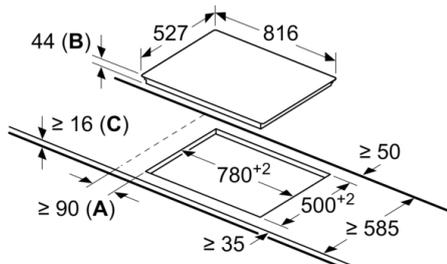

- A:** Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.