


**Serie | 6, Placa a gás, 75 cm, Vidro duro
PPQ7A6B90**

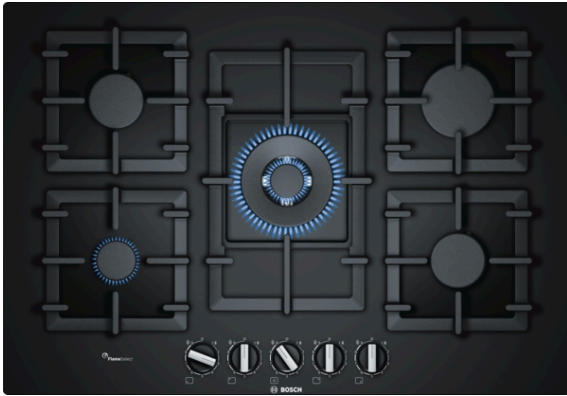

A placa a gás em vidro temperado com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama de gás, usando nove níveis de configuração.
- **Opção de instalação:** escolha entre uma instalação integrada à face ou sobre a bancada.
- **Preparado para gás biometano:** a sua placa a gás já vem pronta para funcionar com gás biometano renovável.

Technical data

Nome/família do produto : Caixa de comandos para gás

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : gás

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 5

Tipo de dispositivos de controlo : manípulos

Medidas do nicho para instalação : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 752 mm

Dimensões do produto : 45 x 752 x 520 mm

Dimensões do produto embalado : 145 x 793 x 597 mm

Peso líquido : 19,0 kg

Peso bruto : 20,5 kg

Indicador de calor residual : Nenhum

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vidro duro

Cor da superfície : Preto

Cor da armação : Preto

Certificados de aprovação : CE, Eurasian, Morocco

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242002914985

Classificação da ligação eléctrica : 1 W

Classificação da ligação-gás : 11500 W

Corrente : 3 A

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 60; 50 Hz



4 242002 914985

Serie | 6, Placa a gás, 75 cm, Vidro duro PPQ7A6B90

A placa a gás em vidro temperado com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.

Design

- Superfície em Vidro temperado, preto
- Instalação integrada: instale a placa à face ou ligeiramente acima da superfície da bancada
- Grelhas em ferro fundido individuais

Conforto

- FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 5 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador económico até 1 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás esquerda: Queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente centro: queimador Wok até 4 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)

Segurança

- Segurança termoeletrónica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
gas natural H 25 mbar (HU)
gás natural L 25 mbar (NL)
gás butano G30,31 28-30/37mbar
gás butano G30 37 mbar (PL)
gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 58 x 752 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 11.5 kW

Serie | 6, Placa a gás, 75 cm, Vidro duro
PPQ7A6B90

